


Minifan Comfort: design anche per il bagno

- Una taglia unica
- Installazione 2 tubi
- Valvole 2 vie e 3 vie deviatrici
- Facile installazione e manutenzione
- Può essere installato dietro le normali porte
- Controlli Wi-fi per la facile gestione da smartphone
- Griglie uscita aria in alluminio estruso orientabili
- Otto programmi di velocità
- Potenza termica (1,65 kW) modulabile tramite le varie configurazioni di velocità della ventola
- Funzione di raffreddamento
- Funzione di riscaldamento
- Funzione di deumidificazione
- Funzione di purificazione

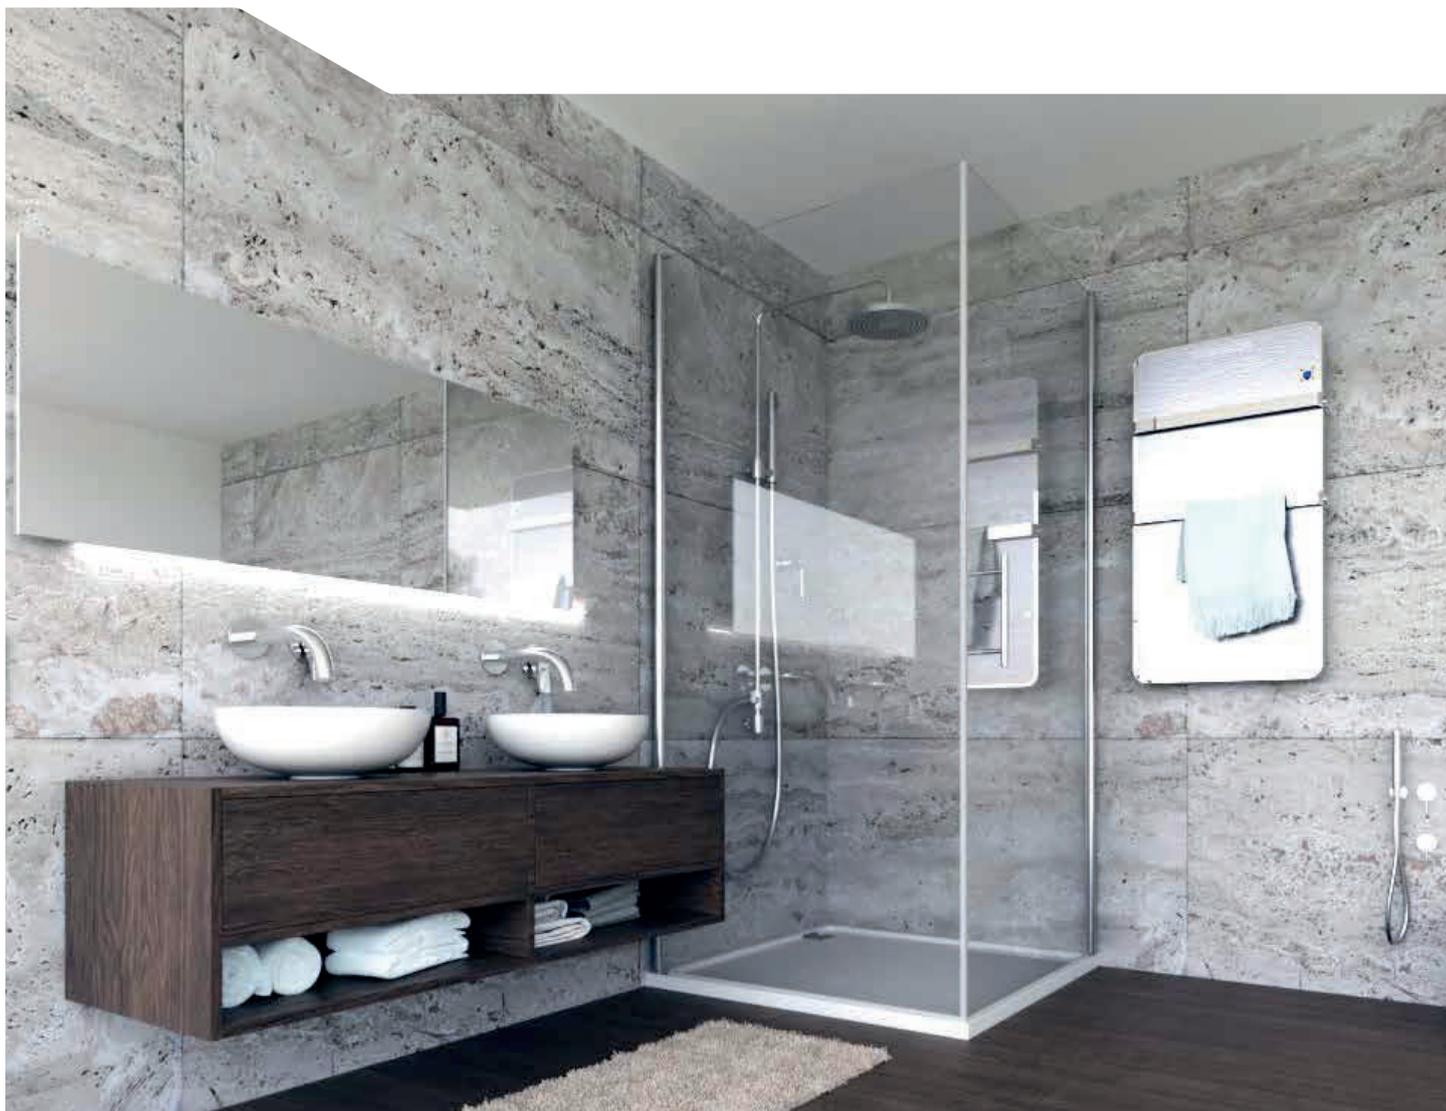

Dati tecnici MINIFAN COMFORT

Modello	U.M.	Minifan Comfort 40
Potenza frigorifera totale	kW	1,20
Potenza termica	kW	1,45
Portata aria (min-max)	m3/h	120-225
Potenza elettrica (min-max)	W	4-11
Pressione sonora (alla minima velocità)	db(A)	19,1
Larghezza	mm	565
Altezza	mm	1100
Profondità	mm	122
Motore DC Inverter del ventilatore		si
Ventilatore tangenziale in alluminio		si
Telecomando		si
Display LCD		si
Filtro pieghettato in acciaio inox		si
Pannello frontale in cristallo di vetro temperato		si
Struttura macchina in acciaio verniciato a polvere		si
Tensione e frequenza di alimentazione	V-Hz	220-50
ACCESSORI OPZIONALI		
Comando touch screen lux		optional
Comando touch screen con wi-fi top		optional
Sonda temperatura acqua		optional
Kit valvola 3 vie by pass 2 tubi		optional
Kit valvola 3 vie by pass 4 tubi		no
Kit valvola due vie dritta		optional
Piedini di fissaggio a terra		no
Pannello radiante frontale		si
Vaschetta per installazione orizzontale		no
Pannello estetico posteriore		no
Modello		70320



Tutta la gamma MINIFAN è facilmente gestibile tramite regolatore con display nero touch screen e funzione Wi-fi, e da smartphone con semplice App.

Possibilità di gestire impianti semplici o complessi formati da uno a più terminali MINIFAN in rete: dalle installazioni domestiche a quelle in strutture alberghiere, in uffici o in edifici pubblici.

App disponibile per sistemi iOS e Android